



## LOFT



TR-017-10W-BLK-T

### Features

Design	Anti-glare, 78 lumens / watts
Cob LED	Cree cob LED, no-shadow
Dimmer	Range from 100 % to 10 %
Finish	Black / white
Beam angle	38°
Lumen	780 lumens / 3000 kelvin
Power	10 watts
Voltage	120 volts
Equivalent	50W MR16 halogene bulb
Track connector	H-type adaptor








TR-017-10W-WH-T

### Caractéristiques

Design	Antireflet, 78 lumens / watts
Composante DEL	Cree cob DEL, sans ombrage
Variateur	100 % à 10 %
Finis	Noir / blanc
Angle du faisceau	38°
Flux lumineux	80 lumens / 3000 kelvin
Puissance	10 watts
Voltage	120 volts
Équivalence	Ampoule 50W MR16 halogène
Connecteur de rail	Adaptateur de type H



CA-017-10W-BLK-C   
CA-017-10W-WH-C

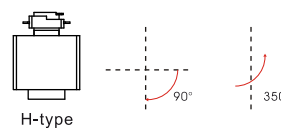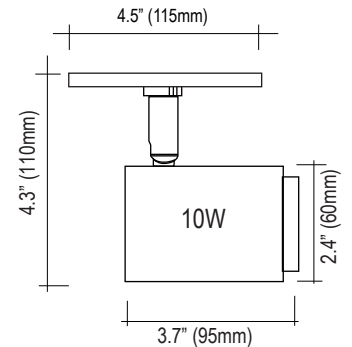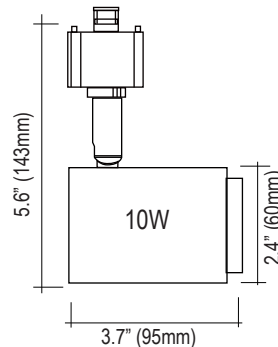

## STUDIO 22



TR-014-22W-BLK

### Features


Design	Anti-glare, 92 lumens / watts
Cob LED	Cree cob LED, no-shadow, strong penetrability
Dimmer	Smooth dimming range from 100 % to 10 %
Finish	Black / white
Beam angle	40°
Lumen	2030 lumens / 3000 kelvin
Power	22 watts
Voltage	120 volts
Compatible track systeme	H-type adaptor



TR-014-22W-WH

### Caractéristiques

Design	Antireflet, 92 lumens / watts
Composante DEL	Cree cob DEL, sans ombrage, précision du faisceau
Variateur d'intensité	100 % à 10 %
Fini	Noir / blanc
Angle du faisceau	40°
Flux lumineux	2030 lumens / 3000 kelvin
Puissance	22 watts
Voltage	120 volts
Système compatible	Adapteur type H

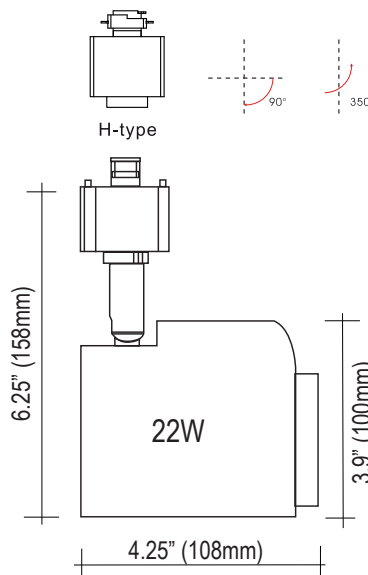

## STUDIO ZOOM 22



### Features


Design	Anti-glare, 34 lumens / watts
Cob LED	Cree cob LED, no-shadow, strong penetrability
Dimmer	Smooth dimming range from 100 % to 10 %
Finish	Black / white
Beam angle	10° to 40°
Lumen	750 lumens / 3000 kelvin
Power	22 watts
Voltage	120 volts
Compatible track systeme	H-type adaptor

### Caractéristiques



Design	Antireflet, 34 lumens / watts
Composante DEL	Cree cob DEL, sans ombrage, précision du faisceau
Variateur d'intensité	100 % à 10 %
Fini	Noir / blanc
Angle du faisceau	10° à 40°
Flux lumineux	750 lumens / 3000 kelvin
Puissance	22 watts
Voltage	120 volts
Système compatible	Adaptateur type H

TR-014-Z-22W-BLK ●

TR-014-Z-22W-WH ○



H-type

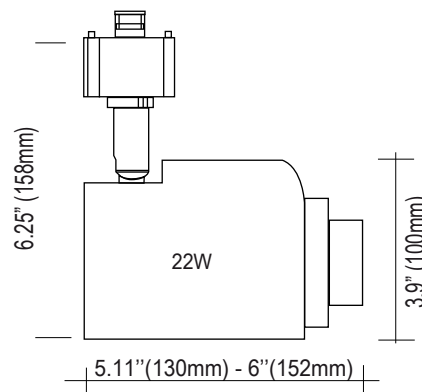

## STUDIO 35



TR-015-34W-BLK-T

### Features


Design	Anti-glare, 90 lumens / watts
Cob LED	Cree cob LED, no-shadow, strong penetrability
Dimmer	Smooth dimming range from 100 % to 10 %
Finish	Black / white
Beam angle	40°
Lumen	3200 lumens / 3000 kelvin
Power	34 watts
Voltage	120 volts
Compatible track systeme	H-type adapter





TR-015-34W-WH-T

### Caractéristiques

Design	Antireflet, 90 lumens / watts
Composante DEL	Cree cob DEL, sans ombrage, précision du faisceau
Variateur d'intensité	100 % à 10 %
Fini	Noir / blanc
Angle du faisceau	40°
Flux lumineux	3200 lumens / 3000 kelvin
Puissance	34 watts
Voltage	120 volts
Système compatible	Adapteur type H





H-type

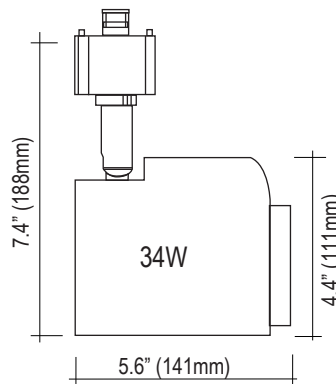

### TRACK LIGHTING SYSTEM / 120 VOLTS SINGLE CIRCUIT SYSTÈME DE RAIL / 120 VOLTS 1 CIRCUIT 3 VOIES



#### TRACK 1 CIRCUIT / RAIL 1 CIRCUIT

PRO-0304A-BLK	48" BLACK / NOIR	<input type="checkbox"/>
PRO-0304A-WH	48" WHITE / BLANC	<input type="checkbox"/>
PRO-0308A-BLK	96" BLACK / NOIR	<input type="checkbox"/>
PRO-0308A-WH	96" WHITE / BLANC	<input type="checkbox"/>

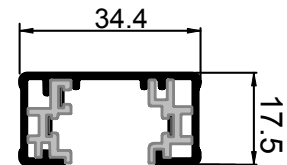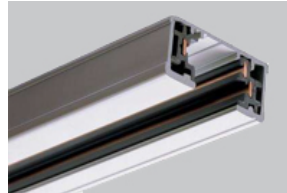



#### LIVE END CONNECTOR / ALIMENTATION D'EXTRÉMITÉ

PRO-0331A-BLK	BLACK / NOIR	<input type="checkbox"/>
PRO-0331A-WH	WHITE / BLANC	<input type="checkbox"/>

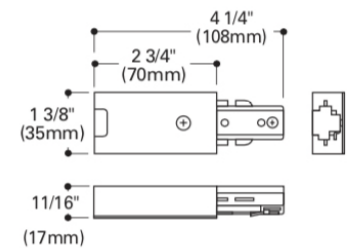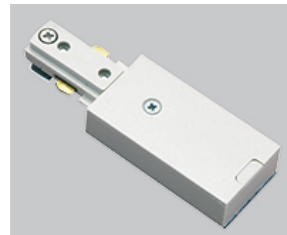



#### FLOATING CANOPY AND CONNECTOR / ALIMENTATION FLOTTANTE

PRO-0341-BLK	BLACK / NOIR	<input type="checkbox"/>
PRO-0341-WH	WHITE / BLANC	<input type="checkbox"/>

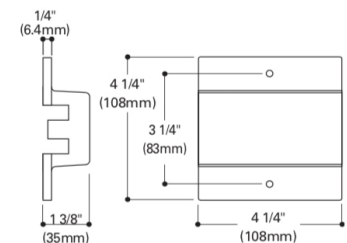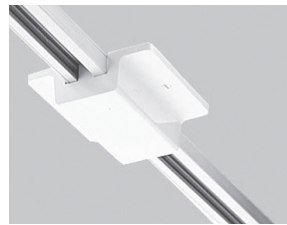

#### MINI STRAIGHT JOINER / MINI CONNECTEUR DROIT


PRO-0333-BLK	BLACK / NOIR	<input type="checkbox"/>
PRO-0333-WH	WHITE / BLANC	<input type="checkbox"/>

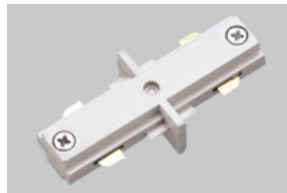

#### SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION

PRO-0348-BLK	BLACK / NOIR	<input type="checkbox"/>
PRO-0348-WH	WHITE / BLANC	<input type="checkbox"/>


Stainless cable 78 inches  
Cable stainless de 78 pouces

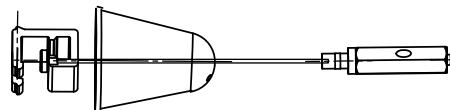

### TRACK LIGHTING SYSTEM / 120 VOLTS SINGLE CIRCUIT SYSTÈME DE RAIL / 120 VOLTS 1 CIRCUIT 3 VOIES


#### STRAIGHT CONNECTOR / JOINT D'ALIMENTATION DROIT

PRO-0334-BLK    BLACK / NOIR      
 PRO-0334-WH    WHITE / BLANC   




#### L - CONNECTOR / JOINT D'ALIMENTATION EN L

PRO-0335-BLK    BLACK / NOIR      
 PRO-0335-WH    WHITE / BLANC   

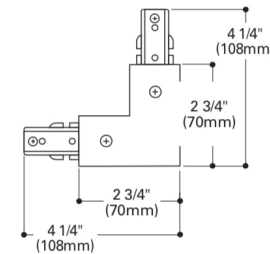



#### T- CONNECTOR / JOINT D'ALIMENTATION EN T

PRO-0336-BLK    BLACK / NOIR      
 PRO-0336-WH    WHITE / BLANC   



#### FLEXIBLE CONNECTOR / JOINT D'ALIMENTATION FLEXIBLE

PRO-0339-BLK    BLACK / NOIR      
 PRO-0339-WH    WHITE / BLANC   

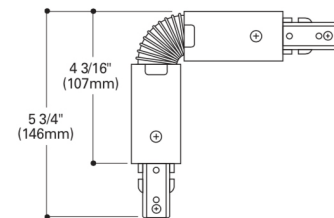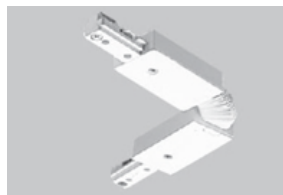



### TERMES

Tous les luminaires de Para-Lume ont une garantie de un (1) an. Les composantes DEL ont une garantie de cinq (5) ans contre toute défectuosité de fabrication. Cette garantie ne couvre pas la décoloration du produit due à l'exposition au soleil et à l'humidité ou à un mauvais usage du produit.

### CONDITIONS SPÉCIALES

La période de garantie débute à partir de la date de production.

Cette garantie est valide lorsque les produits sont installés adéquatement et utilisés dans les conditions spécifiées à la fiche technique.

### POLITIQUE DE RETOUR

Tous les retours doivent être pré-autorisés. Veuillez mentionner :

- Votre numéro de facture original
- Votre nom et coordonnées complètes
- Une description du problème avec photo ou vidéo.
- Vous recevrez un numéro d'autorisation de retour que vous devrez soumettre avec votre article retourné.

VEUILLEZ NOTER : Tout article retourné sans numéro d'autorisation sera refusé et retourné à l'expéditeur.

### TERMS

All Para-Lume fixtures have a one (1) year warranty. The DEL components have a five (5) year warranty against manufacturing defects. This warranty does not cover product discoloration due to exposure to the sun and moisture or misuse of the product.

### SPECIAL CONDITIONS

The warranty period starts from the date of production.

This warranty is valid when the products are properly installed and used under the conditions specified in the data sheet.

### RETURN POLICY

All returns must be pre-authorized. Please mention :

- Your original invoice number
- Your name and full contact details
- A description of the problem with photo or video.
- You will receive a return authorization number that you will need to submit with your returned item.

PLEASE NOTE : Any item returned without an authorization number will be refused and returned to the sender.